




Смесители непрерывного действия серии MDC

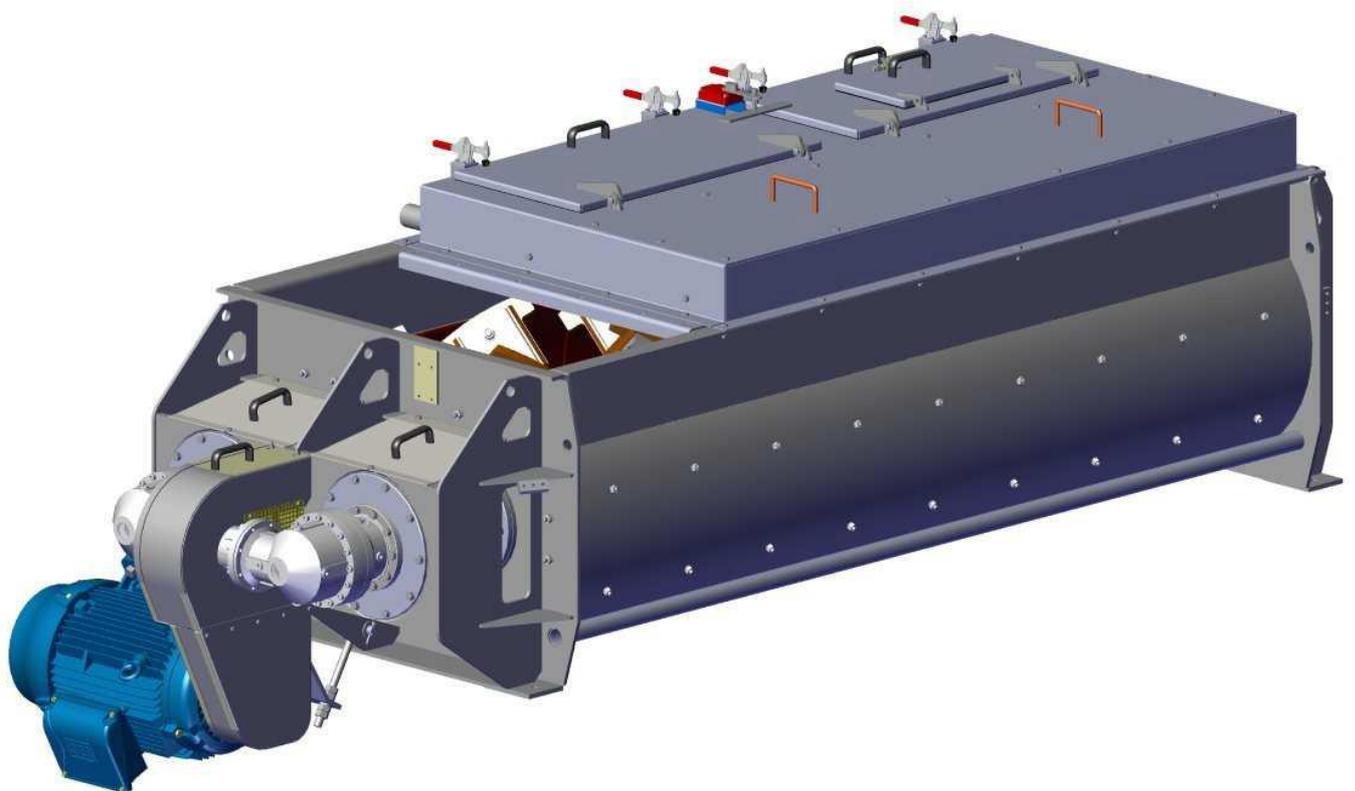

Двухвальные смесители непрерывного действия **ARCEN MDC** предназначены для производства тяжелых бетонных смесей, малоцементных жестких смесей (RCC) для строительства плотин и фундаментов.


ARCEN MDC широко используются в грунтосмесительных установках для производства многокомпонентных грунтовых смесей, бетонозакладочных смесей для ГОКов, для переработки некоторых видов отходов и нефтезагрязненных грунтов.



Двухвальные смесители непрерывного действия **MDC** специально оснащены значительным количеством лопаток, по сравнению с обычными смесителями, чтобы гарантировать хорошую гомогенизацию смеси.

Смеситель оснащен системой автоматической смазки подшипников и уплотнений на валах смесителя, поставляется с емкостью для смазки, и электрическим насосом привода системы. Работает под давлением. Включает в себя трубки для подачи смазки ко всем необходимым местам смазки.

Крышка смесителя из листовой стали служит для закрытия рабочего пространства смесителя. Крышка оснащена люками для очистки и ухода и вводами для подключения технологии. Отдельные крышки люков оснащены защитными элементами, которые предотвращают запуск смесителя во время открытия

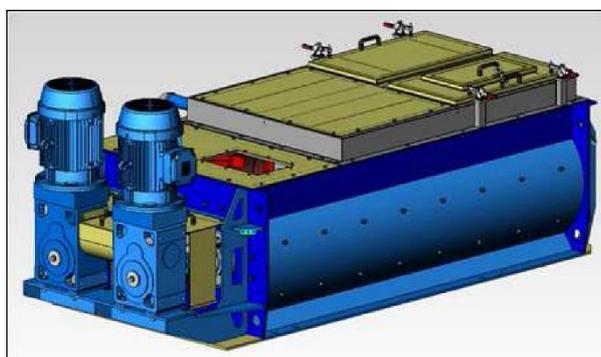

	ARCEN MDC 250	ARCEN MDC 500	ARCEN MDC 900
Тип:	двухвальный, непрерывного действия	двухвальный, непрерывного действия	двухвальный, непрерывного действия
Производительность:	250 т/ч ок. 140 м ³ /ч, при плотности 1,8	500 т/ч ок. 280 м ³ /ч, при плотности 1,8	900 т/ч ок. 500 м ³ /ч, при плотности 1,8
Максимальная фракция частиц:	70 мм	70 мм	70 мм
Лопатки:	24+24 на каждом валу чугунный сплав GS70	26+26 на каждом валу чугунный сплав 610 HB	28+28 на каждом валу чугунный сплав 610 HB
Броня:	HARDOX 400, 10 мм, твердость 400-420 HB	HARDOX 400, 10 мм, твердость 400-420 HB	HARDOX 400, 12 мм, твердость 400-420 HB
Подача воды:	равномерная по всей длине смесителя	равномерная по всей длине смесителя	равномерная по всей длине смесителя
Привод:	1 двигатель 30 кВт через 2 редуктора	2 двигателя 22 кВт каждый через 2 редуктора	2 двигателя 37 кВт каждый через 2 редуктора
Питание:	380/660V-50Hz	380/660V-50Hz	380/660V-50Hz
Передача:	клиноременная	клиноременная	клиноременная
Вес:	ок.4100 кг	ок.5000 кг	ок.8100 кг

Опционально возможен заказ брони других типов: AlphaChrom, Ni-Hard

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений для улучшения технических и эксплуатационных параметров изделия.